

GONCRETE RT

DESDE  2008

**DISTRIBUIDORA
RAMOS**

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

**DISTRIBUIDOR Y APLICADOR
CERTIFICADO DE GRAGON INDUSTRIAL**

Somos una empresa mexicana especializada en la fabricación de recubrimientos industriales de alto desempeño y contamos con un amplio portafolio de productos para los diversos segmentos industriales. Somos líderes nacionales en la fabricación de recubrimientos, nuestra filosofía de atención al cliente y respuesta inmediata, nos abrió puertas en todo México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, y Asia.


Contamos con una unidad de negocios enfocada a la rehabilitación de pisos de concreto y tenemos la distribución exclusiva en México de los equipos y herramientas de HTC para la preparación, desbaste, pulido y abrillantado de concreto y piedra natural. Además somos centro de mantenimiento certificado por HTC para el mantenimiento y reparación de desbastadoras HTC.

¿QUÉ HACEMOS?



VENTA DE RECUBRIMIENTO

Formulación e industriales.
Venta de recubrimientos

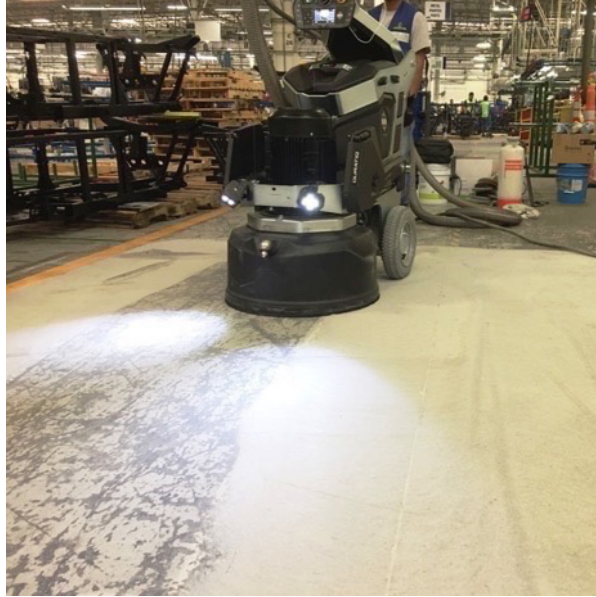

VENTA DE EQUIPO

Para la preparación de
superficie, desbaste, pulido
y abrillantado.



DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Distribución de equipo y
refacciones.

DESDE    2008

**DISTRIBUIDORA
RAMOS**

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

MANTENIMIENTO Y SOPORTE

Centro de mantenimiento
para equipos.



HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS

Adaptación de equipos de
desabaste para ser compati-
bles con las herramientas de
HTC.



DESDE    2008

DISTRIBUIDORA RAMOS

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

GONCRETE: URETANO CEMENTICIO

El GONCRETE, es un sistema a base de mortero cementicio y está diseñado como un resturador de concreto que cuenta con propiedades de resistencia a la abrasión, al impacto, a los cambios e temperatura y a químicos. Es un recubrimiento de grado alimenticio y cumple con las normas de FDA, USDA y TIF para los pisos de áreas que producen alimentos, por lo cual, este sistema es muy utilizado en industrias productoras de alimentos y/o bebidas e incluso rastros.

El GONCRETE puede ser liso, semi-liso o antiderrapante, no tiene olor y cuentan con excelente resistencia a la humedad, a temperaturas frías e incluso al tráfico pesado. Se obtiene un piso monolítico, libre de juntas de expansión y fácil de limpiar, con lo cual se evitará la acumulación de agua, tierra o algún otro elemento que pueda contaminar el producto final.




DESDE  2008

**DISTRIBUIDORA
RAMOS**

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

SISTEMA GONCRETE

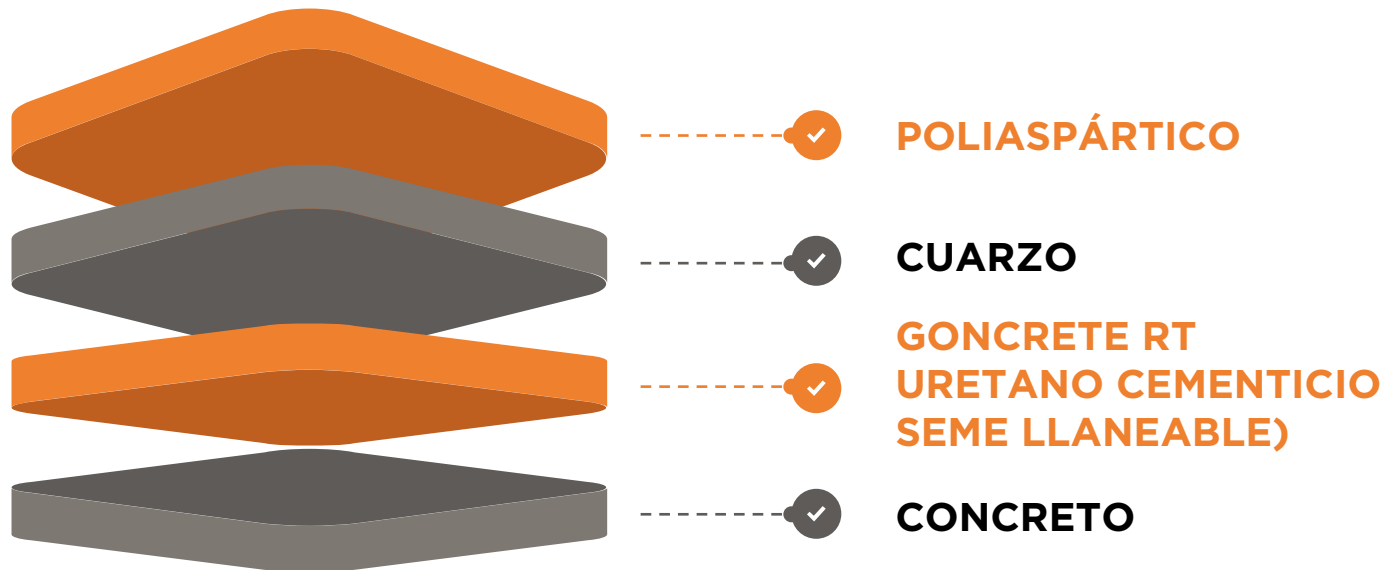

GONCRETE SEMI-LLANEABLE (RT)

Sistema de uretano cementicio con acabado semi liso. Si se desea un piso antiderrapante, se agrega una carga de cuarzo saturado y una capa de poliaspártico para sellar el cuarzo. Tiene una excelente resistencia a la humedad, al choque térmico, al tráfico pesado y soporta temperaturas muy frías.

Este sistema también es grado alimenticio y es muy utilizado en áreas de producción con humedad alta.

DESDE  2008

**DISTRIBUIDORA
RAMOS**

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

INSTALACIÓN GONCRETE RT



DESDE 1987 2008
DISTRIBUIDORA RAMOS
Ferretería • Pintura • Mantenimiento

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE



INSTALACIÓN DE ZOCLO SANITARIO

DESDE 1987 2008
DISTRIBUIDORA RAMOS
Ferretería • Pintura • Mantenimiento



APLICACIÓN DE GONCRETE RT

DESDE 1987 2008
DISTRIBUIDORA RAMOS
Ferretería • Pintura • Mantenimiento

INSTALACIÓN GONCRETE RT



DESDE 1977 2008
DISTRIBUIDORA RAMOS
Ferretería • Pintura • Mantenimiento

SEMBRADO DE CUARZO



APLICACIÓN DE POLIASPÁRTICO PARA SELLO DE CUARZO

DESDE 1977 2008
DISTRIBUIDORA RAMOS
Ferretería • Pintura • Mantenimiento



ACABADO GONCRETE SEMI LLANEABLE (RT)

DESDE 1977 2008
DISTRIBUIDORA RAMOS
Ferretería • Pintura • Mantenimiento

USOS Y VENTAJAS

GONCRETE: URETANO CEMENTICIO

- Piso industrial de grado alimenticio.
- Un piso m3nol3tico, libre de juntas de expansi3n y/o baches que provoquen la acumulaci3n de baterias, agua, tierra, etc.
- Sistema libre de solventes.
- Excelente resistencia a cambios de temperaturas.
- Excelente resistencia a temperaturas cercanas al punto de congelaci3n.
- Excelente resistencia a altas temperaturas.
- Excelente resistencia a la humedad.
- Acabado liso, semi liso o rugoso.
- Pisos con acabados antiderrapantes.
- Por su acabado, simplifica el proceso de limpieza y desinfecci3n del piso.
- Resistencia a la abrasi3n.
- Resistencia al tr3fico pesado
- Resistencia a qu3micos generados por los alimentos.
- Este sistema es excelente para rastros en 3reas de sacrificio
- Amplia gama de colores
- Sistema de f3cil instalaci3n y mantenimiento
- Tambi3n se puede utilizar para zoclos santiarios en piso-muro y muro-techo.



FORMULACIÓN DE RECUBRIMIENTOS PARA CONCRETO

Contamos con una gran variedad de soluciones para las diversas necesidades de un piso industrial. Al ser fabricante nacional, nuestra respuesta de atención es inmediata. Las soluciones que ofrecemos son:

Más de 60 productos

- 1.- Epóxicos
- 2.- Poliaspárticos
- 3.- Poliuretanos
- 4.- Productos para concreto
- 5.- Poliureas
- 6.- Uretanos cementicios
- 7.- Sistemas especializados
- 8.- Acrílicos y muchos más

- Resistencia a químicos
- Grado alimenticio
- Resistencia al impacto
- Altas temperaturas
- Pisos decorativos
- Pisos antiderrapantes
- Pulido de pisos
- Pulido de mármol
- Pulido de granito
- Densificadores



DESDE  2008

**DISTRIBUIDORA
RAMOS**

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

NUESTROS PRODUCTOS

EPÓXICOS

1301 - Epóxico Base Agua
1303 - Epóxico Primario Conductivo
1310 - Epóxico Multiusos
1313 - Epóxico Membrana
2310 - Epóxico Mortero
2311 - Espatulado Epóxico
2315 - Epóxico Slurry Altas Temperaturas
2318 - Epóxico Slurry Novolac H2SO4
2319 - Epoxico Grout
3310 - Epóxico Top 2 Acabado Liso
3311 - Epóxico Top 3
3312 - Epóxico Top 1 Cáscara de Naranja
3313 - Epóxico top 1 Novolac para H2SO4
3315 - Epóxico Novalac Usos Generales
3316 - Epóxico Top 9 Cáscara de Naranja
3317 - Epóxico Top 7
3318 - Epóxico Novalac Top 1 Altas
3319 - Epóxico Top 5 Tapa Poro
3320 - Epóxico Poliamida
4310 - Epóxico Autonivelante Altos Espesores
4317 - Epóxico Autonivelante Resistente UV
4315 - Epóxico Autonivelante Estático
4318 -Disipativo
4319 - Epóxico Autonivelante Conductivo
4320 - Epóxico Terrazo
5315 - Epoxi - Vynil Ester
Epóxico Flexible Para Junta

POLIURETANOS

3220 - Poliuretano Alto Brillo 1K
3221 - Poliuretano Alifático 2K
3222 - Poliuretano Alto Tráfico Con Carga
3225 - Poliuretano Alifático Antiquímico 2K
3227 - Poliuretano Flexible Para Juntas
3228 - Poliuretano Alifático Antpint 2K
3229 - Poliuretano Estático Disipativo

PRODUCTOS PARA CONCRETO

1500 - Gragon Seal
6420 - Concentrado De Color Universal 7020 - Litio
7020 - Densificador Humedo
7020 - Solución Pulido
7029 - Retardante de fraguado
- Fluidificante
- Membrana de curado
7025 Densificador a base de litio
GMDE Densificador a base de sílica coloidal
- Agente de curado
- Colorantes para el concreto
- Selladores de concreto base agua
- Selladores concreto base solvente
7010 - Concrete® Faster Polished SL

URETANOS CEMENTICOS

4301 - Concrete® Autonivelante SL
4302 - Concrete® Semi Llineable RT
4303 - Concrete® Llineable HF
4304 - Concrete® Muros y Zoclos
4305 - Concrete® Recapeo FC

SISTEMAS ESPECIALES

3710 - Gragon PSX UV Polisiloxano
3714 - Gragon PLR (Poliurea)
3716 - Gragon PES (Poliuretano Espreado)

ACRÍLICOS

4120 - Acrílico Autonivelante
4121 - Acrílico Primario
7011 - GCEM Grout Cementicio

POLIASPÁRTICO

3713 -Poliaspártico Primario
3720 -Poliaspártico Slurry
3715 -Poliaspártico Mortero
3716 -Poliaspártico Top
3712 -Poliaspártico Acabado

DESDE  2008

DISTRIBUIDORA
RAMOS

Ferretería - Pintura - Mantenimiento

CONTÁCTANOS

SI REQUIERE ASESORÍA SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES DE RECUBRIMIENTO, DIAGNÓSTICO, EJECUCIÓN DE ALGÚN PROYECTO CONTÁCTENOS A:



Alejandro Dumas 15504

Col. Ponce de León. C.P. 31136



(614) 440 05 92

(614) 200 02 50



luis.varela@distribuidoraramos.com



DESDE  2008

**DISTRIBUIDORA
RAMOS**

Ferretería • Pintura • Mantenimiento